



## Savourez une eau pure !

Robuste, le RDC 160 V est idéal pour la restauration collective et tout autre environnement où efficacité et longévité sont indispensables.

### VERSIONS



Froide



Tempérée


### DÉCLINAISONS



Commande par  
infrarouge



Commande par  
pédales

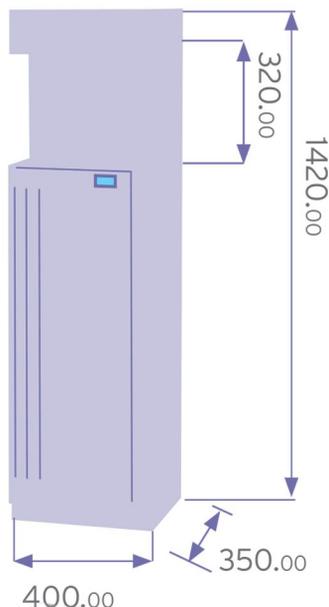

## VERSIONS

Fraîche ( 2 sorties eau fraîche)

Fraîche(1 sortie) / Tempérée(1 sortie)



### OPTION

Capteurs infrarouge



### OPTION

Distribution par pédale



Buses de distribution interne pour éviter tout risque de bio-contamination



Grille inox pour carafes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du compresseur :	1/8 CV
Gaz Réfrigérant :	R290
Alimentation électrique :	220-240V / 50-60Hz
Distributeur de Gobelets :	Non
Débit :	300 L/h
Production eau fraîche :	80 L/h
Dimensions (LxPxH) :	400 x 350 x 1420 mm
Poids :	43 kg
Revêtement :	Tout INOX

## RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur ventilé et compresseur hermetique
- > Gaz naturel R290

## CARROSSERIE

- > Revêtement tout inox
- > Console inox
- > Façade démontable
- > Grille inox pour poser les carafes

## SÉCURITÉ SANITAIRE

- > Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- > Buses de distribution internes

- 2 sorties actionnées par boutons 3 positions : arrêt / continu / sequentiel
- Revêtement tout inox.
- Protection sanitaire des robinets
- Dossieret inox protégeant le mur
- Grande hauteur de niche pour carafes : 32cm.