



Savourez une eau pure !

Grâce à son style élégant et discret, ce distributeur d'eau froide s'intègre parfaitement dans tous les environnements. Cette fontaine dispose d'un système de réfrigération à détente directe évitant la stagnation de l'eau.

VERSIONS



Froide



Tempéré




Chaude

DÉCLINAISON



Commande par
pédales

Gaz R600a

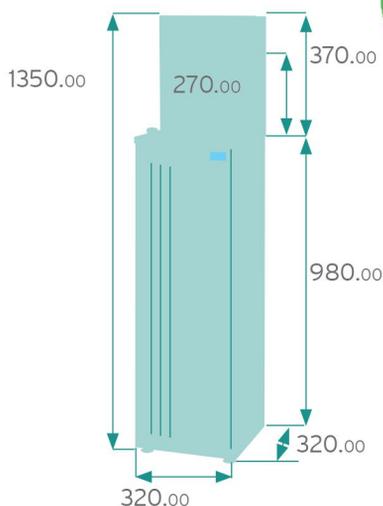

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEÑORITA	C40	MC40	CT40
DÉBIT • L/h	150		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C	40		
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h	-	180	-
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C°	6/12		
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/5 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg	35	36	35

VERSIONS

Froide (C40)

Froide - Chaude (MC40)

Froide - Tempérée (CT40)

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condeuseur ventilé
- > Gaz naturel R600a

CARROSSERIE

- > Console et évier en inox
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable
- > Pieds vérins réglables



Sortie d'eau inox amovible
avec protection sanitaire



Grille Inox pour carafes
(En option)



Robinet rince-bouche
(En option)

- Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- Fontaine compacte
- Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure
- Evacuation externe