

# GAMME HÔTELLERIE



## T1



Eau Fraîche

débit

Hauteur distribution

Hauteur robinet

2°C

50L/h

310

385



Fraîche



Tempérée



Gazeuse

# GAMME HÔTELLERIE



## T1



### Panneau à commandes numérique hygiénique

Robinet recouvert d'un revêtement PVD qui lui donne un fini haut de gamme et durable.




Une centrale compacte se situe sous le comptoir: ProCore®, un système de distribution de l'eau de nouvelle génération à faible maintenance. Écoénergétique, l'appareil fonctionne avec le nouveau réfrigérant gazeux eco R290



Option : Système LED-UV

**T1 ProCore**  
W320xD375xH335mm

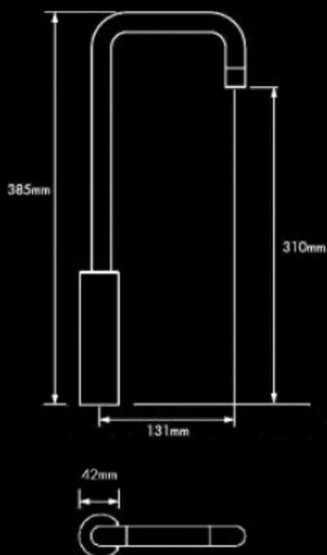

| Options de distribution                       | Système de distribution d'eau | Consommation d'énergie maximale | Noir   | Gris métallisé | Noir LED-UV | Gris métallisé LED-UV |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-------------|-----------------------|
| Eau froide et à température ambiante          | Dry Chill®                    | 140W                            | 741000 | 741010         | 741020      | 741030                |
| Eau froide et gazeuse                         | Dry Chill®                    | 200W                            | 741040 | 741050         | 741060      | 741070                |
| Eau froide, à température ambiante et gazeuse | Dry Chill®                    | 200W                            | 741080 | 741090         | 741100      | 741110                |

Socle d'aération facile à installer  
W322xD431xH60mm  
(Surplomb de 20 mm compris)